


Exemple de commande 38611-047-38631 + Service Maintenance (par exemple 500096)

Armoire de recharge		Couleur	Ensemble d'équipements intérieurs		
Modèle	Code article	Code article	Version française / belge	Matériau	Code article
IO90.195.060.K9.WDC	38611	047	4x étagère perforée compris blocs multiprises, 1x bac de rétention au sol (V = 11,5 L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	38631 4
					
Équipements					
Alimentation / Câblage 400 V (uniquement lors de la commande de l'armoire)			3-phases, protection par fusibles 3 x 16 A (16 A par phase Fiche CEE 3L+N+PE, 6h)	38038	2
Module de transmission d'alarme			Transfert Alarmes par Appel-SMS - jusqu'à 5 numéros	38765	2
Service Technique - Maintenance préventive fabricant					
SERVICE PREMIUM					500096

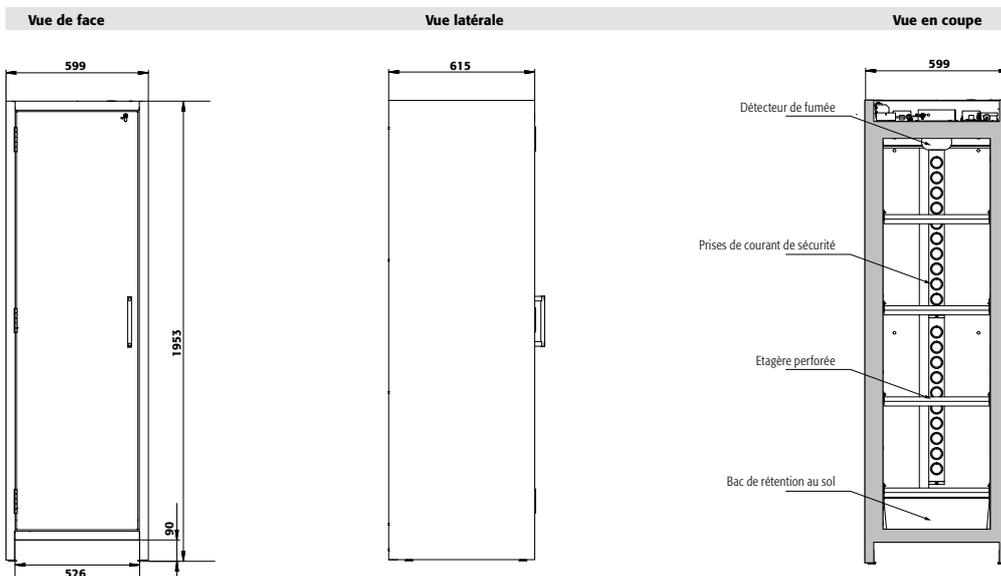

Une maintenance préventive de l'armoire de sécurité est donc impérative !

Celle-ci permet de garantir une parfaite pérennité du matériel ainsi qu'une excellente longévité de l'armoire de sécurité et de ses composants majeurs.

La législation et le code de travail recommandent la vérification et le maintien en parfait état des installations (Article R4412-23 & Article R4412-5) / voir page 30.

LE CONSEIL DES EXPERTS !

Minimisation des risques et des incendies
Ne pas stocker les batteries lithium-ion manifestement endommagées.

Les éliminer immédiatement dans des conteneurs d'élimination prévus à cet effet et homologués pour le transport hors du bâtiment.

Caractéristiques techniques		IO90.195.060.K9.WDC
Dimensions L x P x H extérieures	mm	599 x 615 x 1953
Dimensions L x P x H intérieures	mm	450 x 522 x 1647
Poids sans équipement intérieur	kg	265
Charge maximale	kg	600
Charge répartie	kg/m ²	894
Largeur utile socle de transport	mm	526
Hauteur d'ouverture socle de transport	mm	90
Puissance totale des blocs multiprises		FR-Version
Protection par fusible (monophasé)	A	16
Puissance max. (monophasé)	kW	3,68
Protection par fusible (triphase)	A	3 x 16
Puissance max. (triphase)	kW	7,36

